


TR Trocknergerüst

Das Trocknergerüst ist für einen Zwei-Stufen-Trockner konzipiert und berücksichtigt die Erweiterbarkeit einer dritten Stufe zur Trockenbeleimung. Die Endausbaustufe wurde direkt konstruiert und bis zu den Schnittstellen ausgeführt.

Besondere Anforderungen an die Konstruktion:

- Die Kombination vom unterstützenden Anlagenstahlbau mit der Stahlkonstruktion der Bauwerkskomponenten für die Sichtereinhausungen, sowie
- die modulare Erweiterungsmöglichkeit mit Filtern, den Ventilatoren und zusätzlicher Sichter für die Trockenbeleimung.


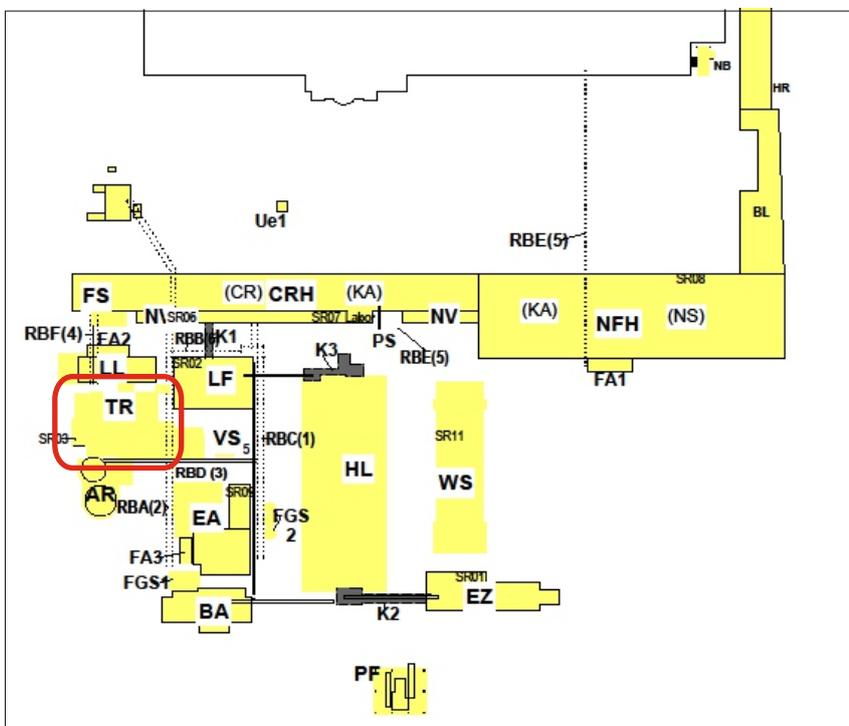


Übersichtsplan




Trockner

A-A

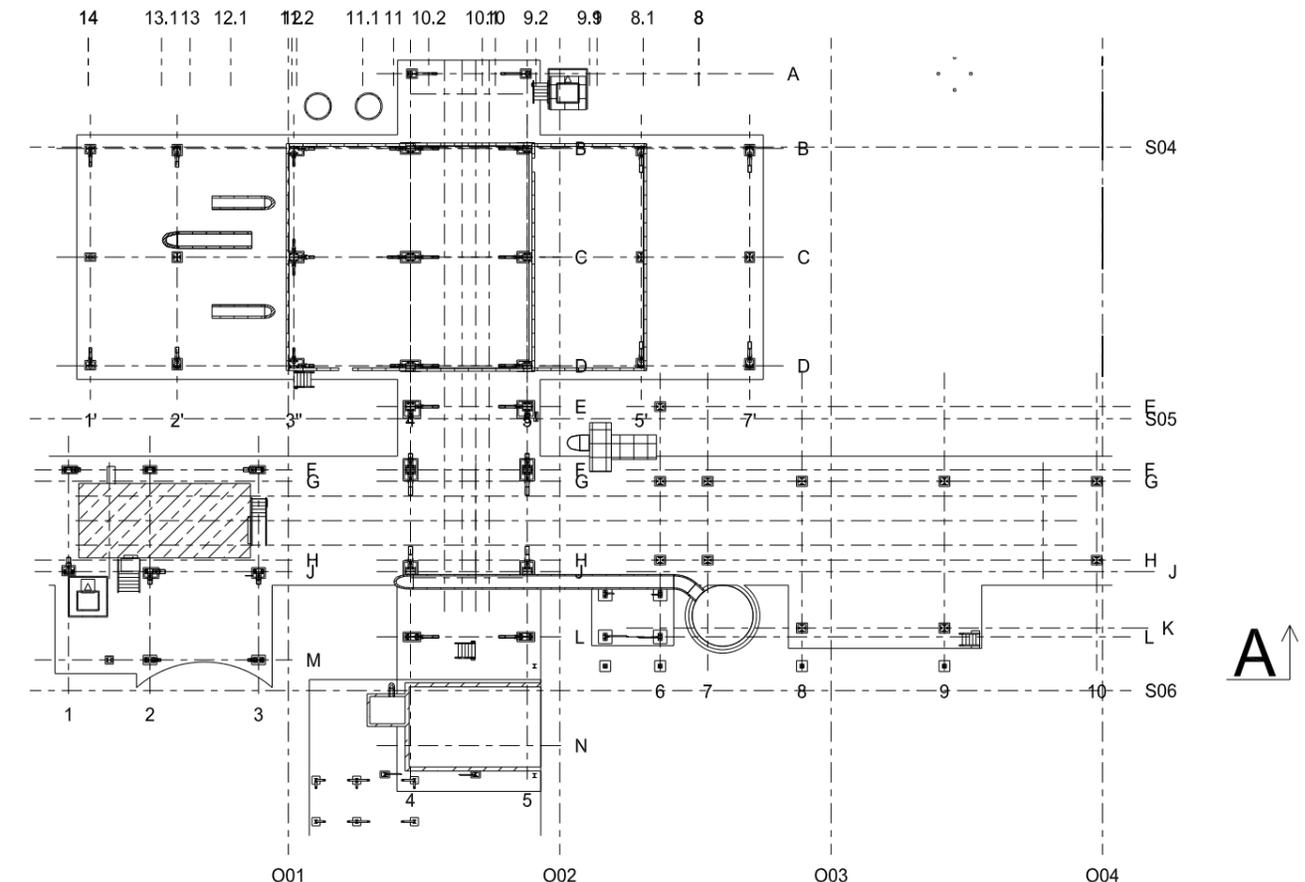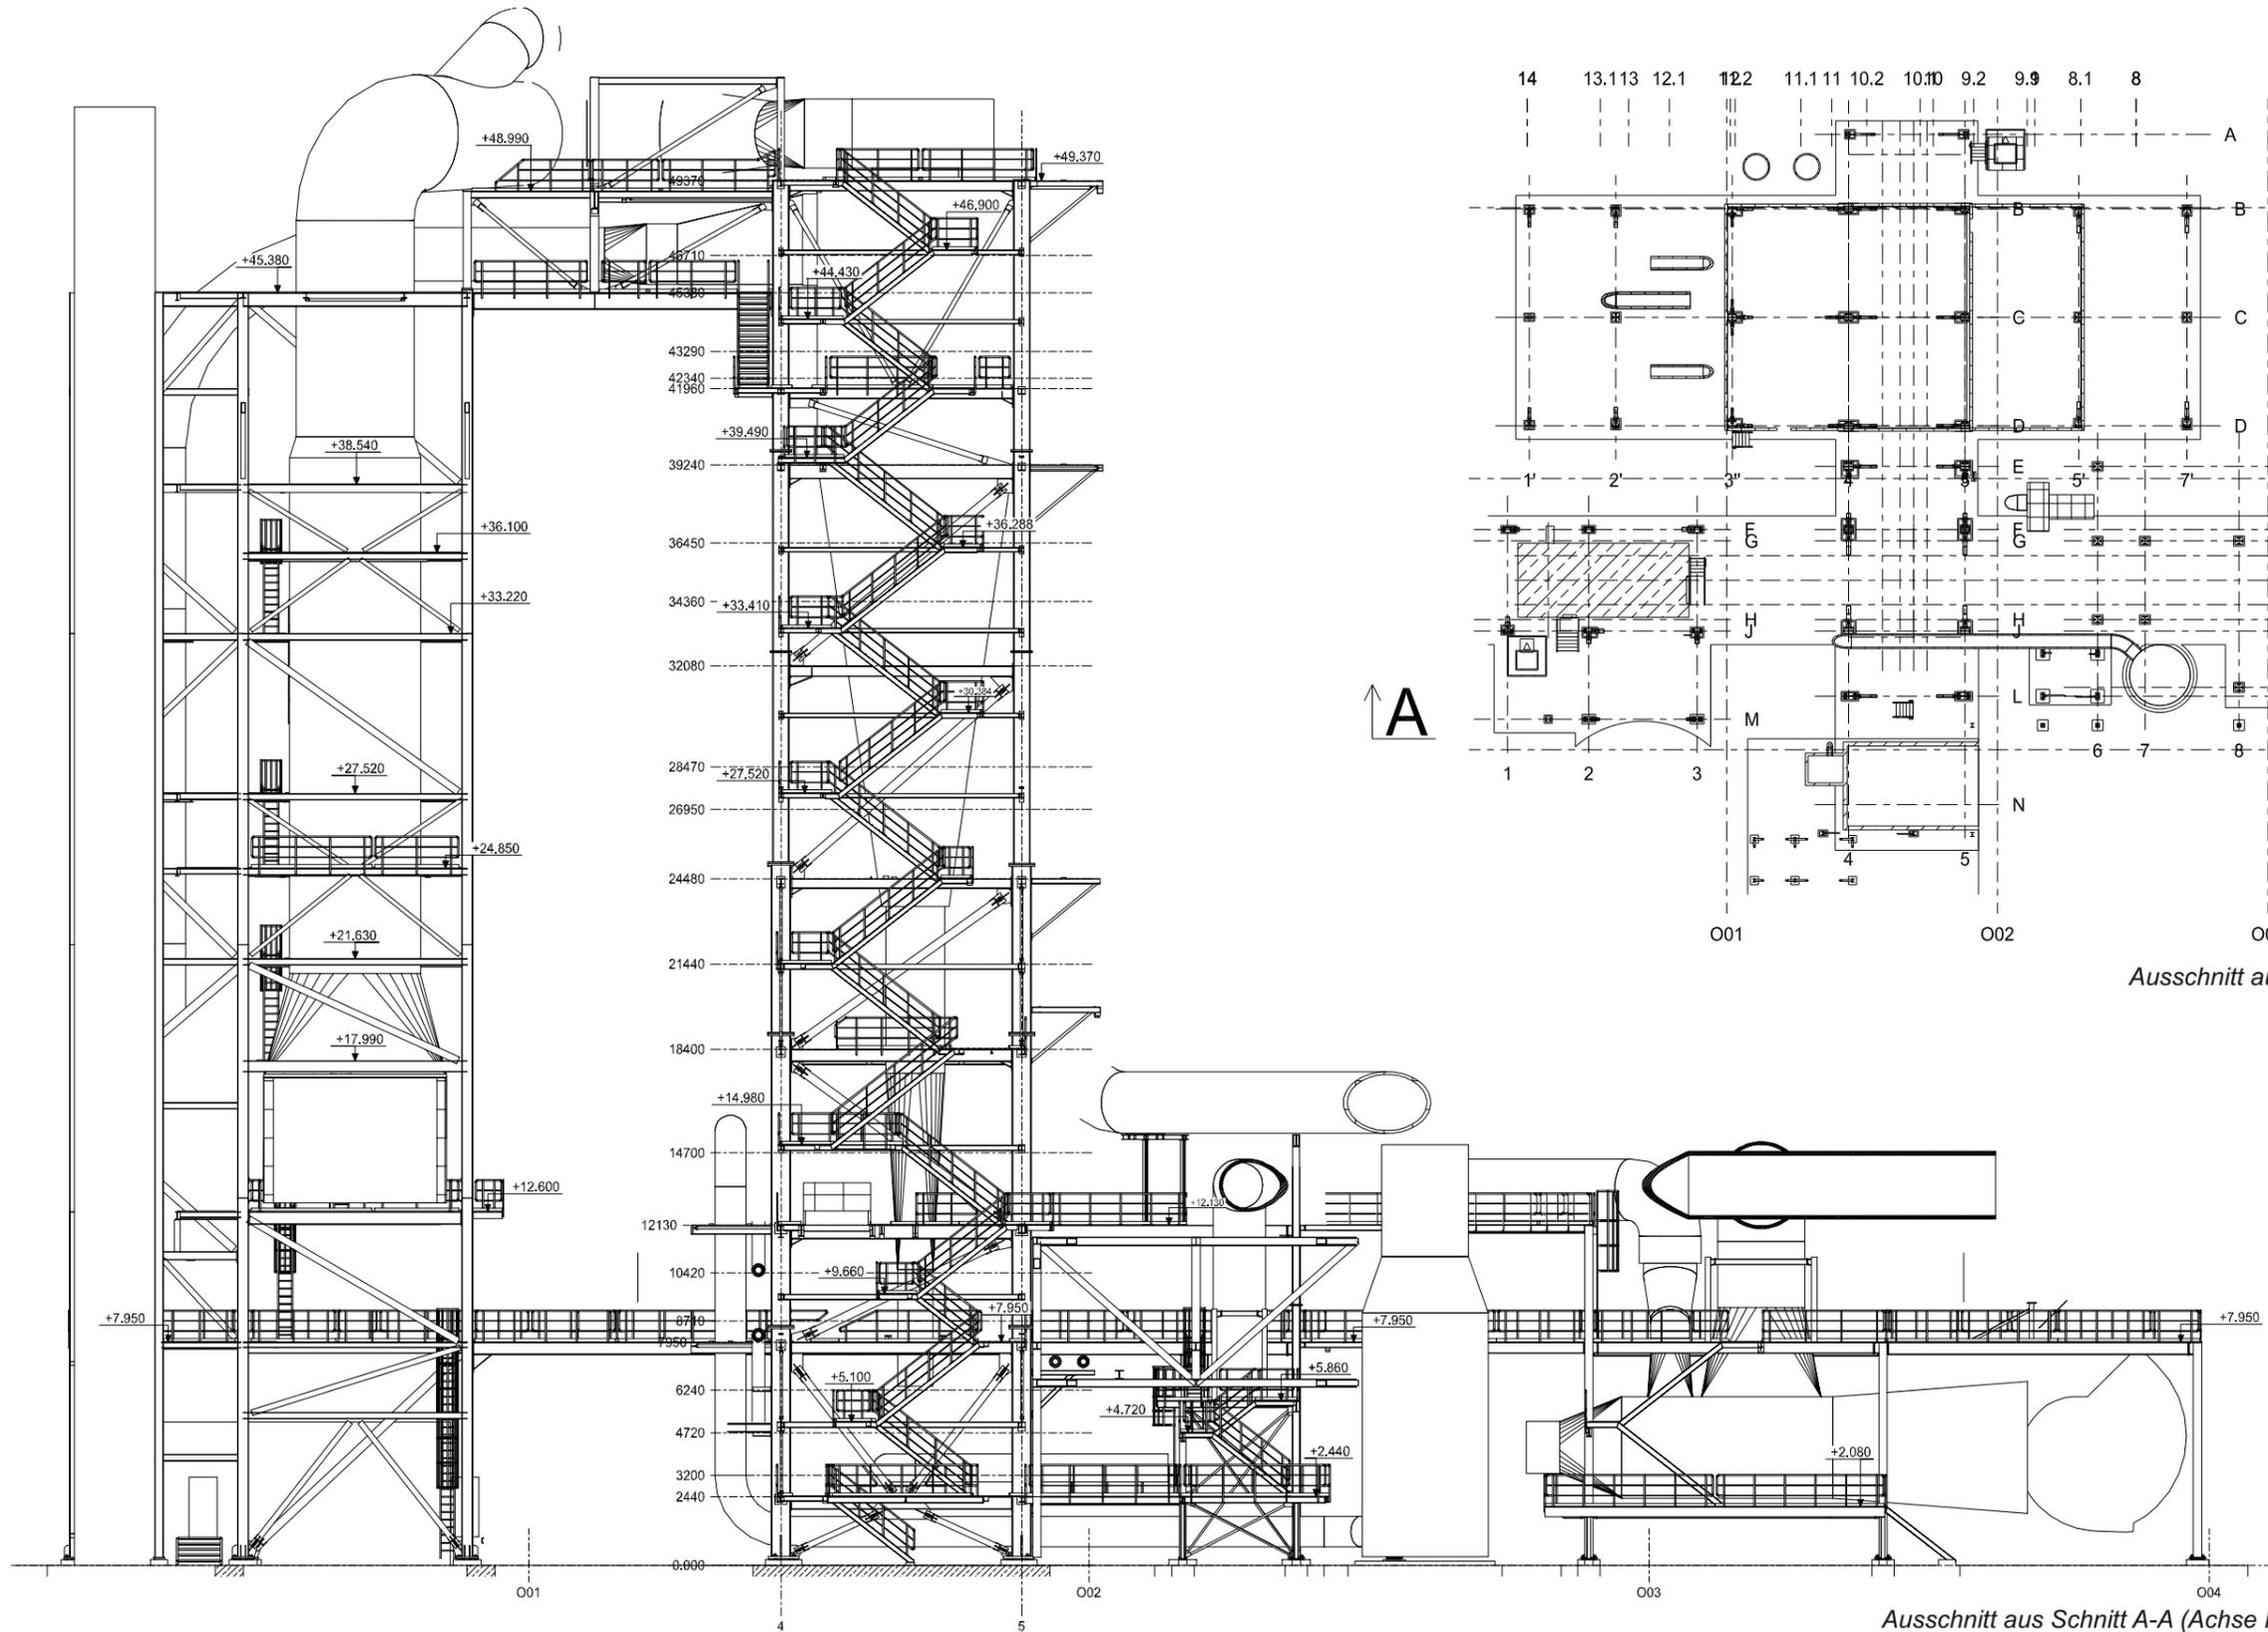


Ausschnitt aus Grundriss Ebene +0,00

Ausschnitt aus Schnitt A-A (Achse M)

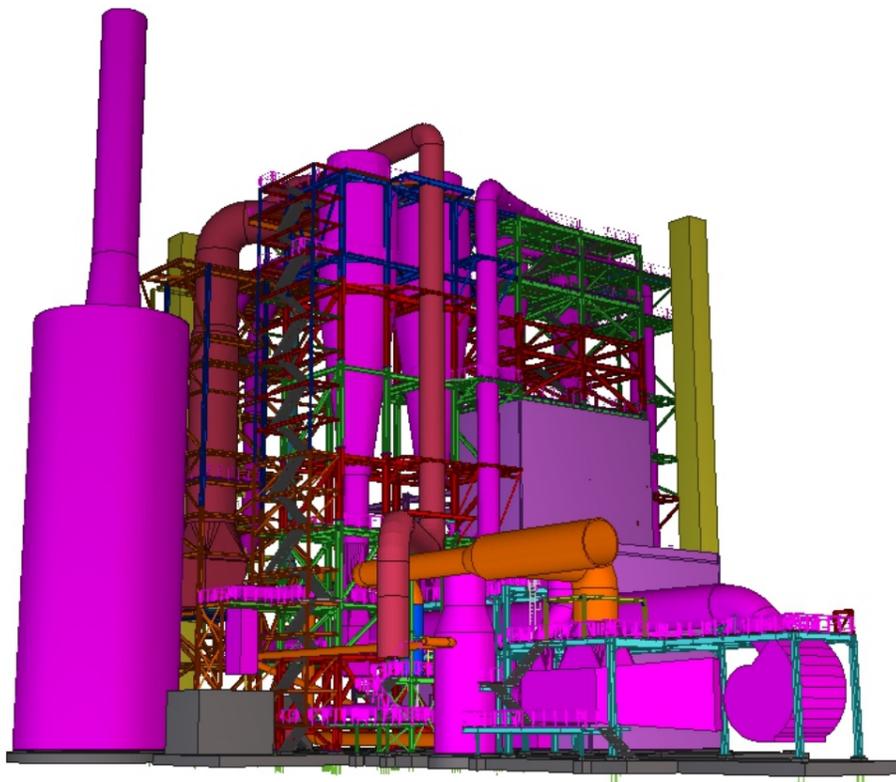


Trocknergerüst im gerenderten Modell

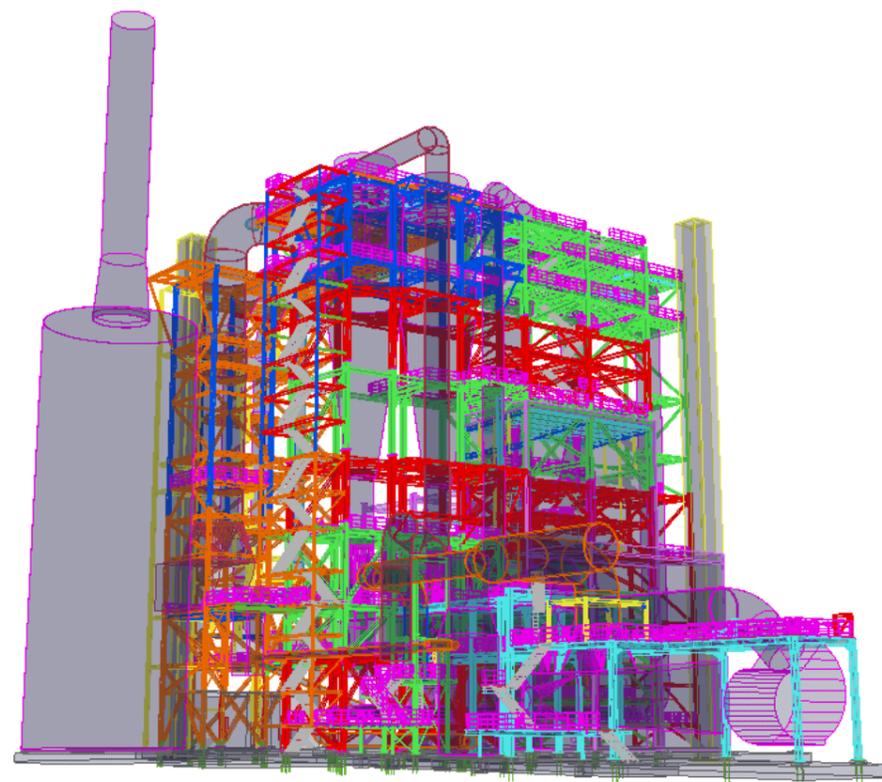


Trocknergerüst im Draht-Modell



Trocknergerüst in der Bauausführung

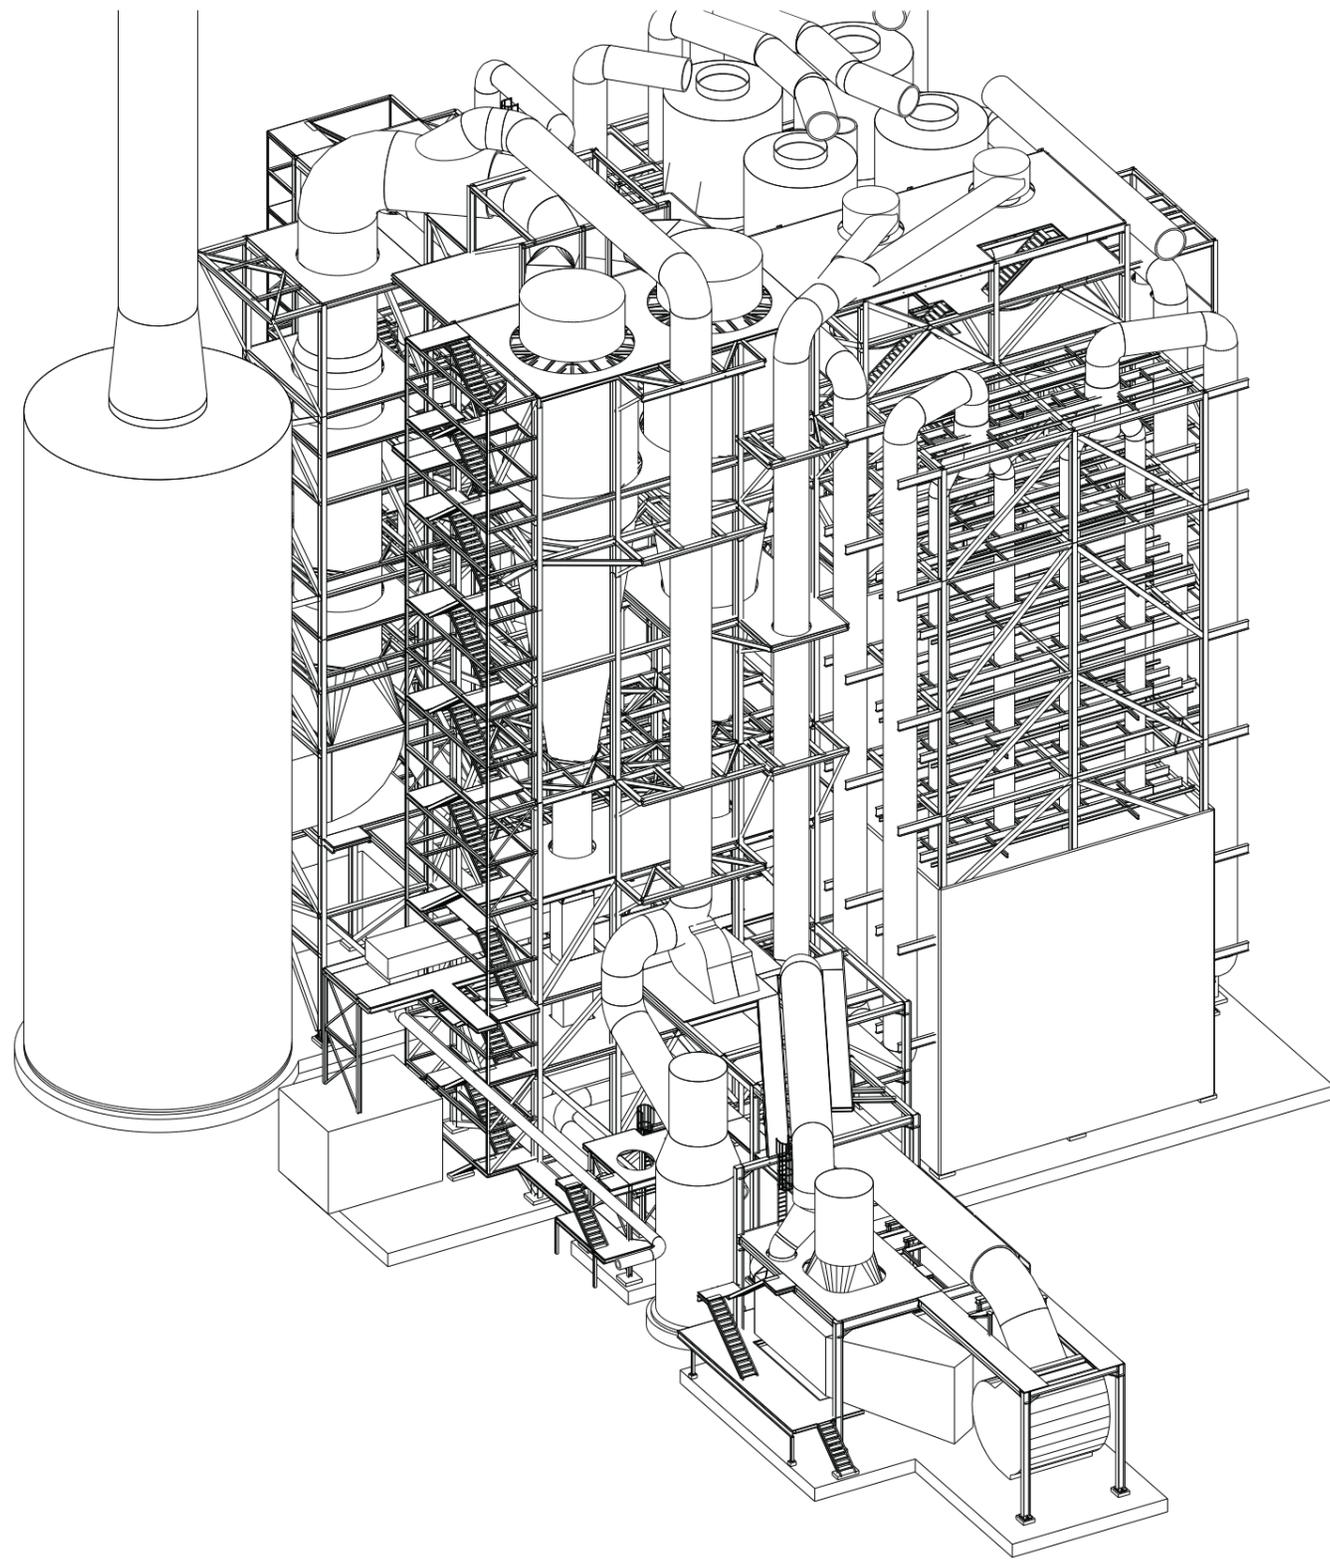

Isometrie 1

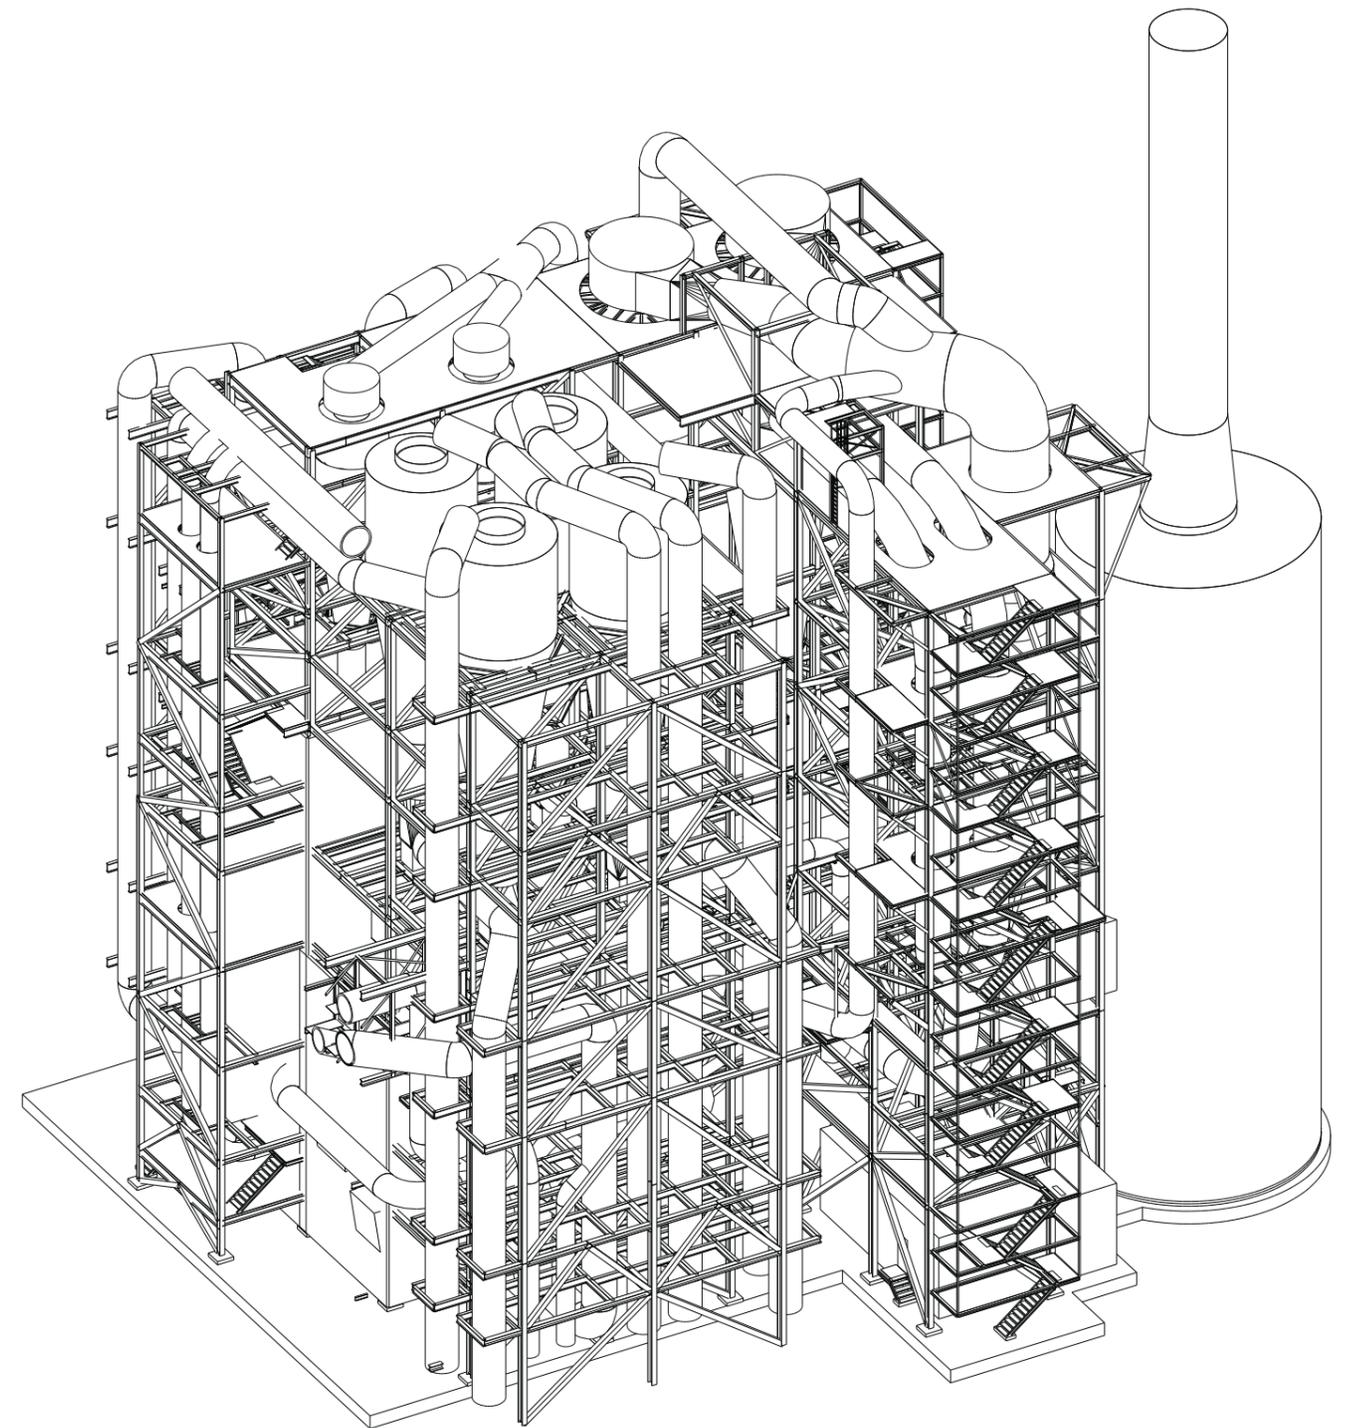

Isometrie 2